



# Mode für Werte



*Dem Ursprung ganz nah und wunderbar wandelbar.  
So definieren wir heute Tracht! Abwechslungsreich und  
modern. Mode, die für Werte, für Bodenständigkeit  
und für die Liebe zur Natur steht.*



**Kreativ-Tipp!**

Für **Allgäuerin**  
von  
Elisabeth Heim  
Filati/Memmingen

## Kinderweste · Alpina

**Größe 122/128 (134/140)**

Die Angaben für Größe 134/140 stehen in Klammern. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für beide Größen.

### Material:

Lana Grossa-Qualität »Alpina« (80 % Schurwolle, 20 % Polyamid, LL = ca. 210 m/100 g): ca. **300 (400) g** Grau meliert (Fb. 5) und ca. **100 g** Flaschengrün (Fb. 16); Stricknadeln: je 1 Rundstricknadel Nr. 2,5 einmal 40 und einmal 120 cm lang; 14 Hornknöpfe von Union Knopf, Art. 25256, 11 mm Ø, Fb. 22 dunkelbraun/natur.

**Knötchenrand:** Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str. Achtung: Alles mit Knötchenrand str.!

**Kraus re:** Hin- und Rück-R re str. In Rd im Wechsel 1 Rd li, 1 Rd re str.

**Glatt li:** Hin-R li, Rück-R re str.

1 Halbpatent-M: In Hin- und Rück-R re str., dabei in der Rück-R jedoch 1 R tiefer einstecken, somit löst sich die R dazwischen auf.

**Riegel:** In Intarsientechnik einstr. Dabei für jede Farbfläche ein extra Knäuel verwenden. Beim Farbwechsel die Fäden stets auf der Rückseite der Arbeit miteinander verkreuzen, damit keine Löcher entstehen.  
**Maschenprobe:** 24 M und 48 R kraus re mit Nd. Nr. 2,5 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 77 (81) M in Grau meliert anschlagen. Kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen und ab 3. R die Mittel-M bis zum Halsausschnitt als Halbpatent-M arb. Nach 24,5 (26,5) cm = 117 (127) R ab Anschlag beids. für die Armausschnitte 4 M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 3 M, 1x 2 M und 1x 1 M abk. = 51 (55) M. Danach wieder gerade weiterstr. In 17 cm = 82 R Armausschnitthöhe beids. für die Schultersträgungen 5 (7) M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 6 M abk. In der folg. R die restl. 17 M für den geraden Halsausschnitttrand abk.

**Linkes Vorderteil:** 54 (56) M in Grau meliert anschlagen. In folg. Einteilung str., dabei mit 1 Rück-R beginnen: Rand-M, 13 M kraus re, 1 M als Begrenzung der Verschlussblende bis zum Halsausschnitt als Halbpatent-M arb., 38 (40) M kraus re, Rand-M. Für den 1. Riegel nach der 21. R ab Anschlag über 14 M ab li Rand 4 R in Flaschengrün in Intarsientechnik str., die folgenden 4 Riegel nach je 22 (24) grau melierten R einstr., den 6. Riegel im Revers erst nach 31 grau melierten R einstr. und dabei in 1 Rück-R beginnen, damit hinterher beim Umschlagen des Revers die »rechte« Seite außen liegt. Fürs 1.



*Mit dem Papa wandern gehen und anschließend auf die Festwoche. Spitze! Da zieh' ich meine Trachtenweste an!*

Knopfloch bereits in der 2. R ab Anschlag die 3. M ab li Rand abk. und in der folg. R wieder 1 M dazu anschlagen. Die übrigen 6 Knopflöcher in jeder 2. und 3. R eines grünen Streifens genauso einstr. Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil einstr. = 41 (43) M. Danach wieder gerade weiterstr. Nach 35 (37) cm = 169 (177) R ab Anschlag bzw. nach der 5. grau melierten R nach dem letzten grünen Streifen am li Rand fürs Revers 15 M und fortl. für den Halsausschnitt 1x 3 M abk., dann für die


*Dahoam is dahoam! Und so schön wie unser Landleben, so schön bodenständig & typisch ist das, was wir hier am liebsten tragen. Ich mag dieses Gefühl!*

weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M, 1x 2 M und 1x 1 M abk. In 18,5 cm = 90 R Armausschnitthöhe die Schulter am re Rand wie am Rückenteil schrägen.

Damit sind alle M aufgebraucht.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil stricken, mit Knopflöchern.

**Ausarbeiten:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Nähte schließen. Mit der kurzen Rundnd. aus dem Halsausschnitttrand von der Innenseite her in Graumeliert 76 M auffassen, dabei ab Halbpantent-M des li Vorderteils beginnen und bei der Halbpantent-M des re Vorderteils enden. Für den Kragen 16 R kraus re str., dabei in der 14. und 16. R die mittleren 32 M li str. [so entsteht auf der Kragenunterseite ein Glatt-re-Maschenbild und der Kragen lässt sich hinterher schön umlegen]. Noch weitere 16 R kraus re str. Danach die M stilllegen. Nun wieder mit der langen Rundnd. für die gesamte Umrandung der Weste in Flaschengrün M wie folgt auffassen und zunächst einen Faden von ca. 1,50 (1,60) m Länge hängen lassen: Von der Innenseite her ab 5. grünem Streifen [= Reversknick] des li Vorderteils bis zur 1. Ecke 20 M, 1 M über der Ecke, 12 M aus der Blendenschmalseite des Revers, 1 M aus der Innenecke, 16 M aus der Kragenschmalseite, 1 M über der Ecke, die 76 M des Kragens re abstr., dann die M gegengleich bis zum Reversknick bzw. 5. grünen Streifen des re Vorderteils

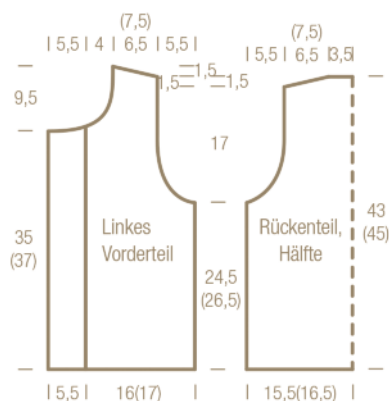

auffassen = 178 M. Nun weiter mit dem hängen gelassenen Faden von der Außenseite her aus dem senkrechten Rand des li Vorderteils 68 (73) M auffassen, 1 M über der Ecke, aus dem Anschlagrand des li Vorderteils 54 (57) M und 79 (85) M aus dem Anschlagrand des Rückenteils auffassen, dann 123 (131) M gegengleich bis zum Reversknick des re Vorderteils auffassen = 503 (525) M. Nun für die Blende 4 Rd kraus re str., dabei in 2., 3. und 4. Rd über den Ecken jeweils vor und nach der Eck-M je 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun., über den beiden Innenecken des Kragenansatzes entsprechend je 3 M re bzw. li zus.-str., also je 2 M abn. Dann die M abk. Jetzt mit der kurzen Rundnd. nur aus den

Rundungen der Armausschnitte je 27 M in Graumeliert auffassen [also je 13 M vor und nach der Naht + 1 M über der Naht] und 1 Rück-R re str. Dann die M stilllegen. Anschließend an die Armausschnittträger Blenden in Flaschengrün anstr. Dafür jeweils die Naht-M und 13 M danach re abstr., aus den restl. Rändern je 75 M auffassen, dann die übrigen 13 stillgelegten M re abstr. = 102 M. Nun die Blenden kraus re in Rd str. Nach je 4 Rd kraus re die M abk. Knöpfe lt. Modellbild annähen, dabei die Revers nach außen umlegen und jeweils mit 1 Knopf entsprechend dem Knopfloch festhalten. Die übrigen Knöpfe entlang der Halbpantent-M über den grünen Streifen und unten am Blendenansatz annähen.

# Herrenweste · Alpina

## Größe 48/50 (52/54 – 56/58)

Die Angaben für Größe 52/54 stehen in Klammern vor, für Größe 56/58 nach dem Gedankenstrich. Steht nur eine Angabe, so gilt sie für alle drei Größen.

## Material:

Lana Grossa-Qualität »Alpina« (80 % Schurwolle, 20 % Polyamid, waschmaschinenfest, LL = ca. 210 m/100 g): ca. 400 (500 – 500) g Grau meliert (Fb. 5) und ca. 100 g Loden (Fb. 7); Stricknadeln Nr. 4,5 und 5, 1 Rundstricknadel Nr. 4,5, 80 cm lang; 6 Metallknöpfe mit Hirschmotiv von Union Knopf, Art. 45970, 20 mm Ø, Fb. 83 altsilber.

**Knötchenrand:** Die 1. M jeder R wie zum Rechtsstr. abh. Die letzte M jeder R re str.

**Achtung:** Alles mit Knötchenrand str.!

**Kraus re:** Hin- und Rück-R re str.

**Glatt re:** Hin-R re, Rück-R li str.

**Blende/Zopfmuster fürs Rückenteil:**

Nach Strickschrift A/B über 8 M wie zwischen den Pfeilen str. Die Zahl li außen bezeichnet die Rück-R. Die Zahlen re außen bezeichnen die Hin-R. In allen nicht gezeichneten Rück-R die M re str. In der Höhe für die Blende die 1. – 7. R lt. Strickschrift A 1x str., dann fürs Zopfmuster die 1. – 14. R lt. Strickschrift B 1x str., danach die 5. – 14. R fortl. wdh.

**Maschenproben:** 19 M und 36 R kraus re mit Nd. Nr. 5 = 10 x 10 cm; 19 M und 25 R glatt re mit Nd. Nr. 5 = 10 x 10 cm.

**Rückenteil:** 106 (114 – 122) M mit Nd. Nr. 4,5 in Loden anschlagen. Für die Blende 2 cm = 7 R in folg. Einteilung str., dabei mit 1 Rück-R beginnen: Rand-M, 48 (52 – 56) M kraus re, 8 M Blende, 48 (52 – 56) M kraus re, Rand-M. Dann mit Nd. Nr. 5 in Grau meliert in der Einteilung wie bisher weiterarb., jedoch über den mittl. 8 M das Zopfmuster fortsetzen. Nach 34 (35 – 36) cm = 122 (126 – 130) R ab Blendenende beids. für die Armausschnitte 3 M abk., dann in jeder 2. R noch 2x je 2 M und 2x je 1 M abk. =


88 (96 – 104) M. Danach gerade weiterstr. In 25 (26 – 27) cm = 90 (94 – 98) R Armausschnitthöhe für die Schulterschrägungen beids. 8 (9 – 10) M abk., dann in jeder 2. R noch 3x je 7 (8 – 9) M abk. Gleichzeitig mit der 1. Schulterabnahme für den runden Halsausschnitt die mittl. 18 M abk. und beide Seiten getrennt weiterstr. Am inneren Rand für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 2x je 3 M abk. Damit sind die M der einen Seite aufgebraucht. Die andere Seite gegengleich beenden.

**Linkes Vorderteil:** Für den Taschenbeutel 29 M mit Nd. Nr. 5 in Grau meliert anschlagen. Glatt re str. Nach 12 cm = 30 R ab Anschlag die M stilllegen. Nun 52 (56 – 60) M mit Nd. Nr. 4,5 in Loden anschlagen. Für die Blende 2 cm = 7 R kraus re str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Dann mit Nd. Nr. 5 in Grau meliert kraus re weiterarb. Nach 13 cm = 46 R ab Blendenende für den Tascheneingriff wie folgt str.: Rand-M, 11 (15 – 19) M kraus re, die folg. 29 M stilllegen und dafür die M des Taschenbeutels einfügen und re abstr., 10 M kraus re, Rand-M. Dann über alle M im Zus.-hang kraus re weiterstr. Den Armausschnitt am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil ausführen = 43 (47 – 51) M. In 18 (19 – 20) cm = 64 (68 – 72) R Armausschnitthöhe für den Halsausschnitt am li Rand 4 M abk., dann für die weitere Rundung in jeder 2. R noch 1x 3 M, 1x 2 M, 3x je 1 M und in jeder 4. R noch 2x je 1 M abk. Die Schulter am re Rand in gleicher Höhe wie am Rückenteil schrägen. Damit sind alle M aufgebraucht.

**Rechtes Vorderteil:** Gegengleich zum li Vorderteil str.

**Ausarbeiten:** Teile spannen, anfeuchten und trocknen lassen. Über die je 29 stillgelegten M der Tascheneingriffe für die Blenden mit Nd. Nr. 4,5 in Loden noch je 2 cm = 8 R kraus re str. Dann die M abk. Blendenschmalseiten annähen. Taschenbeutel innen gegennähen. Schulternähte schließen. Nun mit der Rundnd. Nr. 4,5 aus den senkrechten Vorderteilrändern in Loden 106 (111 – 116) M auffassen. Für die Blenden kraus re str. In der 4. Blenden-R über dem li Vorderteil 5 Knopflöcher einstr. Dafür wie folgt arb.: 16 (17 –

18) M str., 2 M abk., \* 19 (20 – 21) M str., 2 M abk., ab \*3x wdh., 4 M str. In der folg. R wieder je 2 M dazu anschlagen. In je 2 cm = 8 R Blendenhöhe die M abk. Mit der Rundnd. Nr. 4,5 aus dem Halsausschnitt-rand einschließlich der Blendenschmalseiten in Loden 87 M auffassen. Für die Blende kraus re str. In der 4. Blenden-R über dem li Vorderteil noch 1 Knopfloch einstr. Dafür die 3. und 4. M ab Rand abk. und in der folg. R wieder 2 M dazu anschlagen. In 2 cm = 8 R Blendenhöhe die M abk. Nun mit der Rundnd. Nr. 4,5 in Loden aus den Armausschnitt-rändern noch je 90 (94 – 98) M auffassen. Für die Blenden kraus re str. In je 2 cm Blendenhöhe die M abk. Seitennähte schließen. Knöpfe annähen.



## Zeichenerklärung:

□ = 1 M re

▤ = 1 M kraus re: Hin- und Rück-R re

▥ = 1 M li

▧ = 6 M nach li verkreuzen: 3 M auf 1 Hilfsnd. vor die Arbeit legen, die 3 folg. M re str., dann die 3 M der Hilfsnd. re str.

